

Acumuladores hidroneumáticos inoxidables con membrana recambiable



Presión max. 8 Bar (24 L)

Características tipo 24 AMR-E-GR

- Presión máx. 8 bar
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Precarga 1.5 bar
- Dimensiones 350x410
- Conexión agua R 1
- Peso 4.5 kg

Características tipo 24 AMR-E-GR pulido

- Presión máx. 8 bar
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Precarga 1.5 bar
- Dimensiones 350x410
- Conexión agua R 1
- Peso 4.5 kg

Acumuladores hidroneumáticos inoxidables con membrana recambiable



Presión max. 10 Bar (20-50 L)

Características tipo 20 AMR pulido

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 20 L
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Precarga 1.5 bar
- Dimensiones 270x425
- Conexión agua R 1
- Peso 4.5 kg

Características tipo 50 AMR pulido

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 50 L
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Precarga 1.5 bar
- Dimensiones 360x620
- Conexión agua R 1
- Peso 10 kg

Acumuladores hidroneumáticos inoxidables con membrana recambiable



Vertical con patas presión max. 10 Bar (50-100 L)

Características tipo 50 AMR-P INOX Pulido

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 50 L
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Precarga 1.5 bar
- Dimensiones 360x750
- Conexión agua R 1
- Peso 12 kg

Características tipo 100 AMR-P INOX Pulido

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 100 L
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Precarga 1.5 bar
- Dimensiones 450x850
- Conexión agua R 1
- Peso 18 kg

Acumuladores hidroneumáticos inoxidables con membrana recambiable



Horizontal con soporte presión max. 10 Bar (20-100 L)

Características tipo 20 AMR-S INOX pulido

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 20 L
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Precarga 1.5 bar
- Dimensiones 270x420
- Conexión agua R 1
- Peso 6 kg

Características tipo 50 AMR-S INOX pulido

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 50 L
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Precarga 1.5 bar
- Dimensiones 360x620
- Conexión agua R 1
- Peso 12 kg

Características tipo 100 AMR-S INOX Pulido

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 100 L
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Precarga 1.5 bar
- Dimensiones 450x740
- Conexión agua R 1
- Peso 18 kg

Acumuladores hidroneumáticos inoxidables sin membrana recambiable



Acabado granallado presión max. 10 Bar (100-1000 L)

Características tipo DX-100-GR

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 100 L
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Dimensiones 400x1100
- a-u v-s b: 1½ - 1¼ - ½
- Peso 32 kg

Características tipo DX-200-GR

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 200 L
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Dimensiones 500x1340
- a-u v-s b: 1½ - 1¼ - ½
- Peso 46 kg

Acumuladores hidroneumáticos inoxidables sin membrana recambiable

Características tipo DX-300-GR

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 300 L
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Dimensiones 550x1535
- a-u v-s b: 1½ - 1½ - ½
- Peso 71 kg

Características tipo DX-400-GR

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 400 L
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Dimensiones 550x1935
- a-u v-s b: 1½ - 1½ - ½
- Peso 82 kg

Características tipo DX-500-GR

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 500 L
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Dimensiones 650x1810
- a-u v-s b: 1½ - 1½ - ½
- Peso 105 kg

Características tipo DX-600-GR

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 600 L
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Dimensiones 650x2110
- a-u v-s b: 1½ - 1½ - ½
- Peso 141 kg


Características tipo DX-750-GR

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 750 L
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Dimensiones 750x2005
- a-u v-s b: 1½ - 1½ - ½
- Peso 190 kg

Características tipo DX-1000-GR

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 1000 L
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Dimensiones 800x2310
- a-u v-s b: 1½ - 1½ - ½
- Peso 270 kg

Acumuladores hidroneumáticos inoxidables sin membrana recambiable

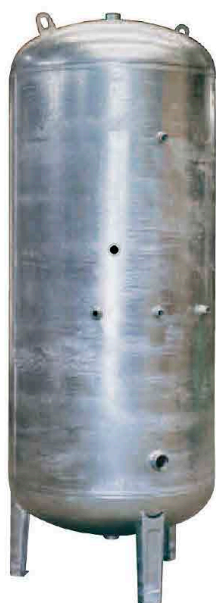

Acabado industrial presión max. 10 Bar (100-1000 L)

Características tipo 100 DX

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 100 L
- Precarga: -bar
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Dimensiones 400x1100
- a-u v-s b: 1 ½" 1 ¼" ½"
- Peso 32 kg

Características tipo 200 DX

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 200 L
- Precarga: -bar
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Dimensiones 500x1340
- a-u v-s b: 1 ½ - 1 ½ - ½
- Peso 46 kg

Acumuladores hidroneumáticos inoxidables sin membrana recambiable

Características tipo 300 DX

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 300 L
- Precarga: -bar
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Dimensiones 550x1535
- a-u v-s b: 1 ½" 1 ½" 1/2"
- Peso 71 kg

Características tipo 400 DX

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 400 L
- Precarga: -bar
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Dimensiones 550x1935
- a-u v-s b: 1 ½ - 1 ½ - ½
- Peso 82 kg

Características tipo 500 DX

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 500 L
- Precarga: -bar
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Dimensiones 650x1810
- a-u v-s b: 1 ½" 1 ½" 1/2"
- Peso 105 kg

Características tipo 600 DX

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 595 L
- Precarga: -bar
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Dimensiones 650x2110
- a-u v-s b: 1 ½ - 1 ½ - ½
- Peso 141 kg

Características tipo 750 DX

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 750 L
- Precarga: -bar
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Dimensiones 800x2310
- a-u v-s b: 1 ½" 1 ½" 1/2"
- Peso 190 kg

Características tipo 1000 DX

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 1000 L
- Precarga: -bar
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Dimensiones 800x2414
- a-u v-s b: 1 ½ - 1 ½ - ½
- Peso 270 kg

Acumuladores hidroneumáticos inoxidables sin membrana recambiable

Gran capacidad presión max. 10 Bar (1500-7000 L)

Características tipo 1500 DX

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 1500 L
- Precarga: -bar
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Dimensiones 950x2535
- a-u v-s b: 2" 1 ½" 1/2"
- Peso 343 kg

Características tipo 2000 DX

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 2000 L
- Precarga: -bar
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Dimensiones 1200x2248
- a-u v-s b: 2" 1 ½" 1/2"
- Peso 490 kg

Características tipo 4000 DX

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 4000 L
- Precarga: -bar
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Dimensiones 1400x3081
- a-u v-s b: 2" 1 ½" 1/2"
- Peso 870 kg

Características tipo 5000 DX

- Presión máx. 10 bar
- Capacidad 5000 L
- Precarga: -bar
- Temperatura mín. -10°C i máx. +100°C
- Dimensiones 1400x3754
- a-u v-s b: 2" 1 ½" 1/2"
- Peso 1090 kg

