


Serie BASIC DUO-9000 dúplex

CÓDIGO	MODELO	RESINA (L)	CAP. INT. (°Hf x m³)	Q. MÁX. (m³/h)	C. SAL (kg)	Ciclo entre regeneraciones (m³)					
						20°	30°	40°	50°	60°	70°
BS016030	BASIC/D-9000/30x2-II	30x2	180	2,0	6	9,0	6,0	4,5	3,6	3,0	2,6
BS016045	BASIC/D-9000/45x2-II	45x2	270	2,5	9	13,5	9,0	6,8	5,4	4,5	3,8
BS016060	BASIC/D-9000/60x2-II	60x2	360	3,0	12	18,0	12,0	9,0	7,2	6,0	5,1
BS016070	BASIC/D-9000/70x2-II	70x2	420	3,5	14	21,0	14,0	10,5	8,4	7,0	6,0
BS016100	BASIC/D-9000/100x2-II	100x2	600	4,0	20	30,0	20,0	15,0	12,0	10,0	8,6
BS016125	BASIC/D-9000/125x2-II	125x2	750	5,0	25	37,5	25,0	18,8	15,0	12,5	10,7
BS016140	BASIC/D-9000/140x2-II	140x2	840	5,6	28	42,0	28,0	21,0	16,8	14,0	12,0

- Construcción Bi-bloc: cuerpo construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio y depósito de salmuera en polietileno inyectado o rotomoldeado según modelo.
- Control volumétrico mecánico: funcionamiento alternativo. Ciclos de 8 ó 40 m³.
- Equipados con una única válvula automática modelo 9000-twin de funcionamiento electromecánico, construido en bronce, montada en la parte superior de uno de los cuerpos, con contador mecánico integrado en la válvula.
- Flexos de interconexión de las dos columnas incluidos en el suministro.
- Funcionamiento alternativo de las dos columnas. La primera de ellas en servicio y la segunda en regeneración o reposo, alternando su funcionamiento al agotarse la primera.
- Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para un óptimo rendimiento.
- Conexión 1".
- Presión máxima de trabajo: 8 bar.
- Límites de temperatura de trabajo: 0-35°C.
- Incluye transformador eléctrico de 220/24 V.

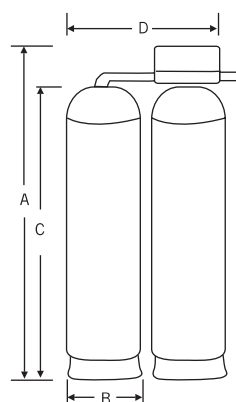

CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	A' (mm)	B' (mm)	V depósito (L)
BS016030	1.075	265	905	560	790	380	85
BS016045	1.550		1.380				
BS016060	1.405	305	1.235	700	1.050	530	200
BS016070	1.555	345	1.385	740			
BS016100	1.805	375	1.635	850	1.230	680	300
BS016125	1.845	425	1.675	900			
BS016140							

