


Serie PRESTIGE DUO-ECOFLOWpack simple

CÓDIGO	MODELO	RESINA (L)	Q. MÁX. (m³/h)	CAP. INT. (°Hf·m³)				
				65 g	95 g	130 g	160 g	190 g
BS023085	PRESTIGE/D-ECOFLOWpack/85-I	85	11,4	350	465	544	600	641
BS023113	PRESTIGE/D-ECOFLOWpack/113-I	113	11,4	466	615	715	800	855
BS023142	PRESTIGE/D-ECOFLOWpack/142-I	142	11,4	583	778	910	1.000	1.069
BS023170	PRESTIGE/D-ECOFLOWpack/170-I	170	15,9	700	930	1.085	1.200	1.283
BS023226	PRESTIGE/D-ECOFLOWpack/226-I	226	15,9	933	1.235	1.445	1.600	1.697
BS023283	PRESTIGE/D-ECOFLOWpack/283-I	283	15,9	1.166	1.550	1.810	2.005	2.138
BS023340	PRESTIGE/D-ECOFLOWpack/340-I	340	18,2	1.399	1.860	2.175	2.410	2.566
BS023425	PRESTIGE/D-ECOFLOWpack/425-I	425	18,2	1.749	2.330	2.720	3.015	3.207
BS023566	PRESTIGE/D-ECOFLOWpack/566-I	566	18,2	2.333	3.100	3.625	4.015	4.276

- Construcción Bi-bloc: cuerpo construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio bobinada y depósito de salmuera en polietileno de alta densidad rotomoldeado.
- Depósito de salmuera tipo seco. Incluye válvula de seguridad para evitar desbordamientos accidentales.
- Sistema de regeneración a contracorriente y proporcional de bajo consumo de regenerantes.
- Válvula de pistón ECOFLOW PACK 2" de 6 ciclos, en plástico y sistema de conexión EASY-CLAMP. Motor de alto par High Speed para mayor fiabilidad. By-pass automático durante la regeneración.
- Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad, un óptimo rendimiento y libre de solventes clorados.
- Control volumétrico. Programador microprocesado D-Matrix con pantalla alfanumérica. Amplias posibilidades de programación y configuración del equipo guiada por menús (3 niveles: servicio, programación, configuración).
- Conexión 2".
- Límites de presión de trabajo: 2, 1-8,5 bar.
- Límites de temperatura de trabajo: 0-38°C.
- Incluye transformador eléctrico de 220/24 V.
- Sistema EASE que permite el control y evaluación del funcionamiento del sistema mediante comunicación telefónica.

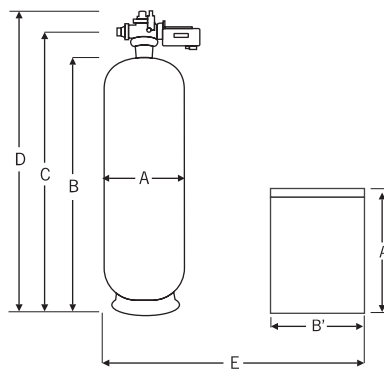

CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	A' (mm)	B' (mm)
BS023085	440	1.480	1.700	1.850	1.290	1.250	700
BS023113					1.405		
BS023142							
BS023170	610	1.830	2.060	2.200	1.575	1.190	815
BS023226							
BS023283							
BS023340	770		2.240	2.380	2.280	1.045	1.360
BS023425							
BS023566							



DESCALCIFICACIÓN