

FILTROS LECHO ALTO FTC-MÁGNUM/T




CÓDIGO	MODELO	S. FIL. (m²)	CAUDAL SERVICIO (m³/h) Velocidad de filtración						CARGA (kg)		
			10	15	20	25	30	40	Sílex	Antr.	Garnet
TO041016	FTC-MAGNUM/16/T	0,13	1,3	2,0	2,6	3,3	3,9	5,2	80	50	60
TO041021	FTC-MAGNUM/21/T	0,22	2,2	3,3	4,4	5,5	6,6	8,8	145	80	90
TO041024	FTC-MAGNUM/24/T	0,29	2,9	4,4	5,8	7,3	8,7	11,6	225	125	125
TO041030	FTC-MAGNUM/30/T	0,45	4,5	6,8	9,0	11,3	13,5	18,0	350	200	200

Opción conexión 2"

- Filtros de lecho alto multicapa, de funcionamiento automático para la retención de sólidos en suspensión en el agua.
- Cuerpo construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio o poliamida (según modelo).
- Se suministra con boca superior y lateral para el llenado y registro de la carga filtrante. Excepto el modelo FTC-MAGNUM/16/T.
- Válvula automática modelo Mágnun, construida en Noryl, montada en la parte superior de la columna.
- Programador de control cronométrico y funcionamiento electromecánico. Posibilidad de programar la frecuencia de lavados de 1 a 7 días.
- Distribuidores interiores adecuados al caudal de diseño.
- Completos con carga de sílex, antracita y garnet, de granulometrías seleccionadas para un óptimo rendimiento.
- Velocidad de filtración aconsejable:
 - Circuito abierto: 10 -25 m/h
 - Circuito cerrado: 25 - 40 m/h
 - Lavado: 25 - 40 m/h
- Conexión 1 ½" (opcionalmente 2").
- Presión máxima de trabajo: 8 bar.
- Temperatura de trabajo: 0-35°C.
- Alimentación eléctrica: 220V - 12V (transformador incluido).

FILTRACIÓN

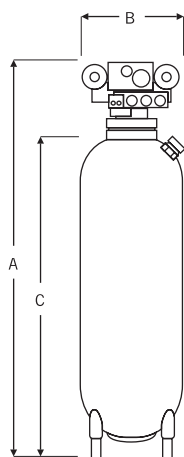

CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)
TO041016	1.931	522	1.666
TO041021	2.157	595	1.892
TO041024		746	
TO041030		896	

BLAU Soft®