

## DECLORADORES

### DECLORADOR DAQ-273/T

| CÓDIGO   | MODELO        | CONEXIÓN | Q. MÁX.<br>(m³/h) | Q. LAV.<br>(m³/h) | CARGA<br>(kg) |
|----------|---------------|----------|-------------------|-------------------|---------------|
| BS057015 | DAQ-273/015/T | 1"       | 0,3               | 0,6               | 8,5           |
| BS057020 | DAQ-273/020/T | 1"       | 0,4               | 0,8               | 11            |
| BS057030 | DAQ-273/030/T | 1"       | 0,6               | 1,3               | 17            |
| BS057045 | DAQ-273/045/T | 1"       | 0,9               | 1,3               | 25            |
| BS057070 | DAQ-273/070/T | 1"       | 1,4               | 2,2               | 40            |
| BS057100 | DAQ-273/100/T | 1"       | 2,0               | 2,5               | 56            |
| BS057125 | DAQ-273/125/T | 1"       | 2,5               | 3,3               | 70            |
| BS057165 | DAQ-273/165/T | 1"       | 3,3               | 4,1               | 95            |
| BS057200 | DAQ-273/200/T | 1 1/4"   | 4,0               | 5,6               | 112           |
| BS057300 | DAQ-273/300/T | 1 1/4"   | 6,0               | 5,9               | 170           |

Kit racors conexió 1 1/4"


- Decloradores, de accionamiento automático para la eliminación de cloro libre, contaminantes orgánicos, desodorización y decloración del agua.
- Cuerpo de la botella construido en poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Válvula automática modelo 273 Cv, construida en Noryl, montada en la parte superior de la columna.
- Programador de control cronométrico y funcionamiento electromecánico. Posibilidad de programar la frecuencia de lavados de 1 a 7 días.
- Distribuidores interiores adecuados al caudal de diseño.
- Completos con carga carbón activo de cáscara de coco, granulometría y capacidad seleccionadas para un óptimo rendimiento.
- Presión máxima de trabajo: 8 bar.
- Temperatura de trabajo: 0-35°C.
- Alimentación eléctrica 220V - 12V (transformador incluido).

(\*) Para modelos superiores, consultar.



FILTRACIÓN

| CÓDIGO   | A<br>(mm) | B<br>(mm) | C<br>(mm) | D<br>(mm) |
|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BS057015 | 1.080     | 190       | 905       | 125       |
| BS057020 |           | 215       |           |           |
| BS057030 |           | 265       |           |           |
| BS057045 | 1.555     |           | 1.380     |           |
| BS057070 | 1.560     | 345       | 1.385     |           |
| BS057100 | 1.810     | 375       | 1.635     |           |
| BS057125 | 1.850     | 425       | 1.675     |           |
| BS057165 | 1.970     | 460       | 1.795     |           |
| BS057200 |           | 550       |           |           |
| BS057300 | 2.015     | 605       | 1.840     |           |

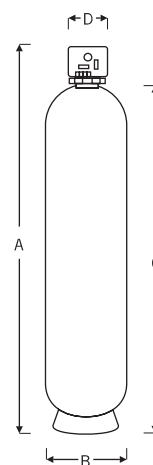

(\*) Para cualquier otro tratamiento de agua (desnitradores, desferrizadores, desmineralizadores), consultar.

BLAU Soft®