

DESINFECCIÓN POR ULTRAVIOLETAS


ESTERILIZADORES UV



CÓDIGO	MODELO	Q. MÁX. (m³/h)	Nº Lámparas x E. consumida (W)	Presión (bar)	Ø reactor (mm)	Conexión
BS056202	UV DBP 2	1,5	1x33	6	90	¾"
BS056203	UV DBP 3	3,0	1x60	6	90	¾"
BS056211	UV IBP 1	4,6	1x75	10	90	1"
BS056212	UV IBP 2	5,7	1x36	10	150	1 ½"
BS056213	UV IBP 3	8,0	1x75	10	150	1 ½"

- Esterilizador de agua que aporta doble desinfección: neutralizar bacterias, virus y otros microorganismos. Se obtiene agua de mejor calidad, libre de olores.
- Cámara construida en AISI-316 L que contiene la lámpara de UV-C, que emite radiación ultravioleta de una longitud de onda de 254 nm.
- Dosis de radiación UV: 40 mJ.
- Grado de protección IP54.
- Tipo de lámpara: LP (baja presión), longitudinal y protegida por un tubo de cuarzo.
- Vida media aproximada lámpara: 8.000 horas.
- Límites de temperatura de trabajo: 10-35°C.
- Alimentación eléctrica: 230V / 50Hz.

ÓSMOSIS INVERSA Y DESINFECCIÓN

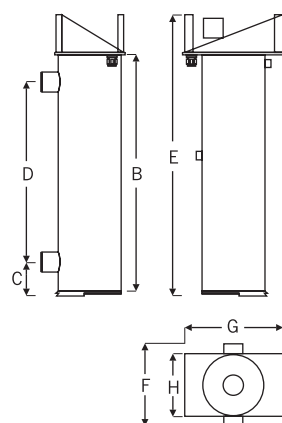

CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
BS056202	416	275	126	88,9	102	159	209	176
BS056203	498	357	150	88,9		200	229	

CÓDIGO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
BS056211	88,9	829	58	749	947,5	183,1	175	125
BS056212	154		68	729	945	233,1	249	174
BS056213								