

Bomba centrífuga multietapa in-line

MULTI 25



Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Silenciosa.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304. Eje bomba en AISI 420. Difusores en tecnopolímero. Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis. Cierre mecánico. Carcasa motor en aluminio. Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable. Contrabridas ovals DIN 2558 y juntas incluidas.

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX5. Aislamiento clase F. Versión monofásica con protección térmica incorporada. Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Caudal hasta 85 l/min.
Presión hasta 70 m.



Modelos

	I [A]			P1[kw]		P2		c[μF]	l/min	17	33	50	75	100	125	150	175
	3~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]		m3/h	1,0	2,0	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5
25 4	5,5	3,6	2,1	1,2	1,1	0,75	1	16	m.c.a.	53	51	48	46	42	33	22	13
25 5	6	4,3	2,5	1,3	1,3	0,9	1,2	16		66	64	61	57	52	41	27	16


Bomba centrífuga multietapa in-line

MULTI 25



Dimensiones

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
25 4	420	205	170	42	203	191	11/4"	11/4"	125	125	240	16,5
25 5	442	226	170	42	203	191	11/4"	11/4"	125	125	240	17,6

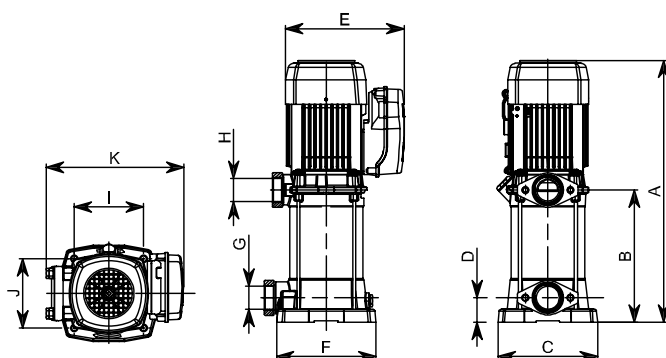

Curvas de funcionamiento

