

Bomba centrífuga multietapa in-line

MULTI 35N



Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Silenciosa.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304. Eje bomba en AISI 420. Difusores en tecnopolímero. Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis. Cierre mecánico. Carcasa motor en aluminio. Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable. Contrabridas ovales DIN 2558 y juntas incluidas.

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX5. Aislamiento clase F.
Versión monofásica con protección térmica incorporada.
Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Caudal hasta 175 l/min.
Presión hasta 135 m.



Modelos

	I [A]			P1 [kW]		P2		c [μF]	l/min	17	33	50	75	100	125	150	175
	3~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]		m3/h	1,0	2,0	3,0	4,5	6,0	7,5	9,0	10,5
35 3N	6,7	4,5	2,6	1,5	1,4	0,75	1	30	m.c.a.	39	37	35	31	27	21	15	7
35 4N	8,4	5,3	3,1	1,8	1,8	1,1	1,5	30		54	51	48	44	37	29	21	12
35 5N	10,2	6,9	4	2,3	2,2	1,5	2	30		65	63	60	54	46	36	26	15
35 6N	-	8,3	4,8	-	2,7	2,2	3	-		82	80	76	69	61	49	37	23
35 8N	-	11,9	6,5	-	3,6	3	4	-		108	105	101	93	85	70	53	35
35 10N	-	15,4	8,9	-	4,9	4	5,5	-		134	130	125	117	105	90	70	47


Bomba centrífuga multietapa in-line

MULTI 35N



Dimensiones

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
35 3N	487	202	184	37	220	207	11/2"	11/4"	133	133	264	21,4
35 4N	512	226	184	37	220	207	11/2"	11/4"	133	133	264	23,2/21,5
35 5N	536	251	184	37	220	207	11/2"	11/4"	133	133	264	25,1/22,7
35 6N	561	275	184	37	220	207	11/2"	11/4"	133	133	264	25,7
35 8N	658	323	184	37	236	207	11/2"	11/4"	133	133	264	32,6
35 10N	708	373	184	37	236	207	11/2"	11/4"	133	133	264	39,4

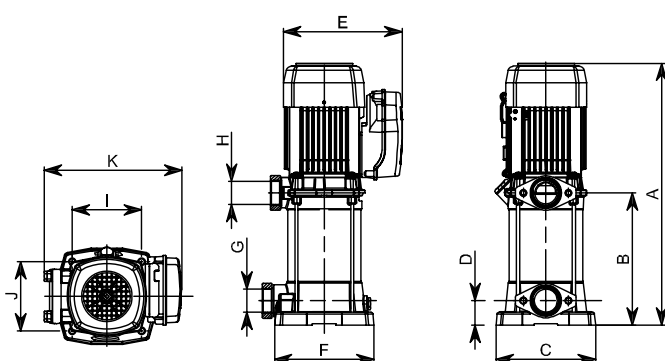

Curvas de funcionamiento

