

Bomba centrífuga multietapa in-line

MULTI 55N



Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Silenciosa.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304. Eje bomba en AISI 420. Difusores en tecnopolímero. Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis. Cierre mecánico. Carcasa motor en aluminio. Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable. Contrabridas ovals DIN 2558 y juntas incluidas.

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX5. Aislamiento clase F. Versión monofásica con protección térmica incorporada. Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Caudal hasta 300 l/min.
Presión hasta 90 m.



Modelos

	I[A]		P1[kW]	P2		l/min	20	50	75	100	150	200	250	300
	3~ 220V	3~ 440V	3~	[kW]	[HP]	m3/h	1,2	3,0	4,5	6,0	9,0	12	15	18
55 3N	6,6	3,8	2,1	1,5	2	m.c.a.	37	35	33	31	28	24	18	10
55 4N	8,3	4,8	2,8	2,2	3		50	47	45	43	39	33	26	16
55 6N	12,1	7	4,2	3	4		77	73	70	66	60	52	43	29
55 7N	15,6	9	4,9	4	5,5		90	86	82	78	70	60	50	35


Bomba centrífuga multietapa in-line

MULTI 55N



Dimensiones

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Kg
55 3N	531	245	184	37	235,5	207	11/2"	11/4"	133	133	264	25,7/23,3
55 4N	571	285	184	37	235,5	207	11/2"	11/4"	133	133	264	26,6
55 6N	696	362	184	37	235,5	207	11/2"	11/4"	133	133	264	35,4
55 7N	736	402	184	37	235,5	207	11/2"	11/4"	133	133	264	39,7

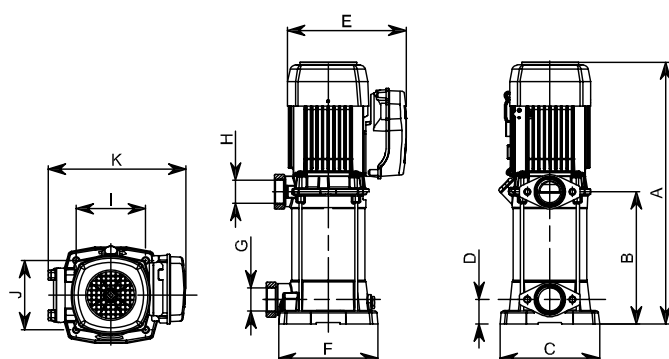

Curvas de funcionamiento

