

Bomba centrífuga multietapa in-line, 100% acero inoxidable

MULTI VS 20



Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Materiales

Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, difusores e impulsores en AISI 304. Eje motor en AISI 420. Cierre mecánico. Carcasa motor en aluminio. Juntas en FPM.

Equipamiento

Sin cable. Contrabridas no incluidas. Acoplamiento motor-hidráulica sistema V18-bridá C (estándar IEC). Para motor de 11kW V1-bridá FF (estándar IEC).

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX4. Aislamiento clase F. Servicio continuo.

Rango de uso

Temperatura máxima del agua 120 °C.

Caudal hasta 480 l/min.

Presión hasta 170 m.



Modelos	I [A]		P2		l/min m3/h	0	267	300	333	367	400	433	467	483
	3~	3~	[KW]	[HP]		0	16	18	20	22	24	26	28	29
	230V	400V												
VS 20 03	8,2	4,7	4	5,5	m.c.a.	41	37	36	35	33	31	28	25	23
VS 20 05	11,2	6,5	5,5	7,5		69	62	60	58	55	51	47	42	40
VS 20 06	15,4	8,9	7,5	10		84	75	73	70	66	62	58	52	48
VS 20 08	21,6	12,5	11	15		113	101	98	95	90	84	77	70	66
VS 20 12	28,7	16,4	15	20		171	153	149	143	137	127	117	106	100


Bomba centrífuga multietapa in-line, 100% acero inoxidable

MULTI VS 20



Dimensiones

	E1	E2	P	F1	F2	Kg
VS 20 03	240	180	-	792	452	59
VS 20 05	257	168	-	1010	620	83
VS 20 06	257	168	-	1055	665	92
VS 20 08	314	264	300	1285	785	160
VS 20 12	314	261	350	1465	965	181

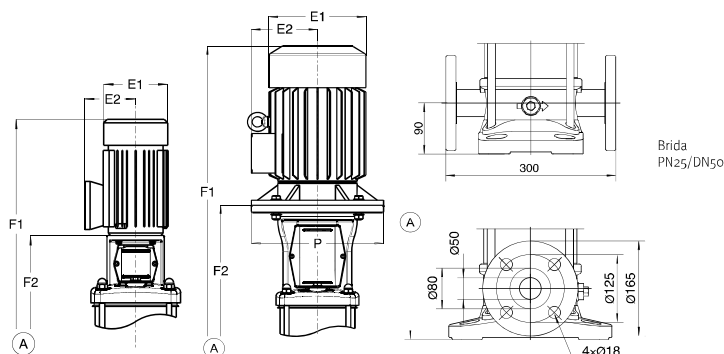

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

