

Bomba centrífuga multietapa in-line, 100% acero inoxidable

VS 05



Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Materiales

Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, difusores e impulsores en AISI 304. Eje motor en AISI 420. Cierre mecánico. Carcasa motor en aluminio. Juntas en FPM.

Equipamiento

Sin cable. Contrabridas no incluidas. Acoplamiento motor-hidráulica sistema V18-bridá C (estándar IEC).

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX4. Aislamiento clase F. Servicio continuo.

Límites de utilización

Temperatura máxima del agua 120 °C.

Caudal hasta 140 l/min.

Presión hasta 130 m.



Modelos

	I [A]		P2		I/min	0	42	50	67	83	100	117	133	142
	3~ 230V	3~ 400V	[KW]	[HP]	m3/h	0	2,5	3	4	5	6	7	8	8,5
VS 05 06	4,1	2,4	1,1	1,5	m.c.a.	44	42	41	40	37	33	27	21	18
VS 05 09	5,5	3,2	1,5	2		67	64	63	60	55	49	41	31	27
VS 05 10	5,5	3,2	1,5	2		74	71	70	66	62	55	46	35	30
VS 05 11	5,5	3,2	1,5	2		82	78	77	73	68	61	51	39	33
VS 05 12	7,9	4,6	2,2	3		89	85	84	81	74	66	55	43	37
VS 05 14	7,9	4,6	2,2	3		104	100	98	93	87	77	65	51	43
VS 05 18	10	6,2	3	4		134	128	126	120	111	99	84	66	56


Bomba centrífuga multietapa in-line, 100% acero inoxidable

VS 05



Dimensiones

	E1	E2	F1	F2	Kg
VS 05 06	155	130	639	394	27
VS 05 09	175	136	765	485	33
VS 05 10	175	136	792	512	34
VS 05 11	175	136	819	539	34
VS 05 12	185	145	876	566	37
VS 05 14	185	145	930	620	38
VS 05 18	215	170	1058	738	50

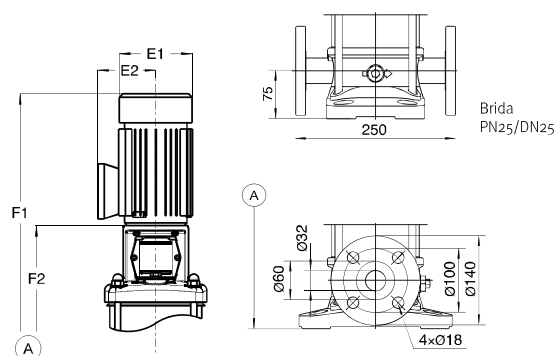

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

