

Bomba centrífuga multietapa in-line, 100% acero inoxidable

VS 10



Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Materiales

Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, difusores e impulsores en AISI 304. Eje motor en AISI 420. Cierre mecánico. Carcasa motor en aluminio. Juntas en FPM.

Equipamiento

Sin cable. Contrabridas no incluidas. Acoplamiento motor-hidráulica sistema V18-brida C (estándar IEC).

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX4. Aislamiento clase F. Servicio continuo.

Límites de utilización

Temperatura máxima del agua 120 °C.

Caudal hasta 230 l/min.

Presión hasta 140 m.



Modelos

	I [A]			P2		l/min m ³ /h	0	83	110	133	167	200	233
	3~	3~	3~	[KW]	[HP]								
	230V	400V	692V										
VS 10 04	5,5	3,2	-	1,5	2	m.c.a.	44	42	41	38	34	29	22
VS 10 06	7,9	4,6	-	2,2	3		67	63	62	58	52	44	34
VS 10 07	10	6,2	-	3	4		78	74	73	69	62	52	40
VS 10 08	10	6,2	-	3	4		90	85	84	79	71	60	46
VS10 09	-	8,2	4,7	4	5,5		101	96	94	89	80	67	52
VS 10 11	-	8,2	4,7	4	5,5		124	118	115	108	98	84	64
VS 10 13	-	11,2	6,5	5,5	7,5		147	140	138	130	116	99	76


Bomba centrífuga multietapa in-line, 100% acero inoxidable

VS 10



Dimensiones

	E1	E2	F1	F2	Kg
VS 10 04	175	136	697	417	39
VS 10 06	185	145	787	477	44
VS 10 07	215	170	837	517	55
VS 10 08	215	170	867	547	56
VS 10 09	240	180	917	577	63
VS 10 11	240	180	977	637	65
VS 10 13	257	168	1165	775	86

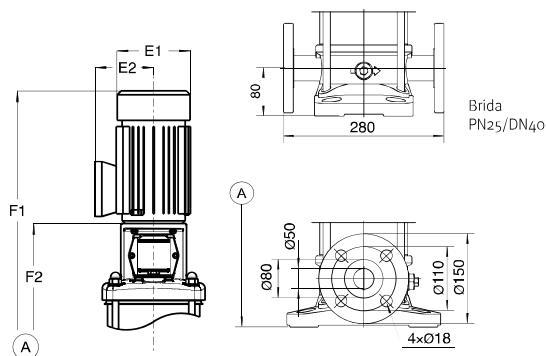

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

