

Bomba centrífuga multietapa in-line, 100% acero inoxidable

VS 15



Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Materiales

Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, difusores e impulsores en AISI 304. Eje motor en AISI 420. Cierre mecánico. Carcasa motor en aluminio. Juntas en FPM

Equipamiento

Sin cable. Contrabridas no incluidas. Acoplamiento motor-hidráulica sistema V18-bridá C (estándar IEC). Para motor de 11kW V1-bridá FF (estándar IEC).

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX4. Aislamiento clase F. Servicio continuo.

Límites de utilización

Temperatura máxima del agua 120 °C.

Caudal hasta 400 l/min.

Presión hasta 160 m.



Modelos	I [A]			P2		l/min m ³ /h		0	200	233	250	267	300	333	367	400
	3~	3~	3~	[KW]	[HP]			0	12	14	15	16	18	20	22	24
	230V	400V	692V													
VS 15 03	10	6,2	-	3	4	m.c.a.		40	36	35	34	34	32	29	25	21
VS 15 05	-	8,2	4,7	4	5,5			61	59	58	57	53	48	42	36	-
VS 15 06	-	11,2	6,5	5,5	7,5			73	71	69	67	63	58	52	43	-
VS 15 07	-	11,2	6,5	5,5	7,5			86	83	81	79	74	68	61	51	-
VS 15 09	-	15,4	8,9	7,5	10			111	108	106	103	96	88	78	67	-
VS 15	12	-	21,6	12,5	11			166	149	145	142	138	129	117	104	90


Bomba centrífuga multietapa in-line, 100% acero inoxidable

VS 15



Dimensiones

	E1	E2	P	F1	F2	Kg
VS 15 03	215	170	-	772	452	52
VS 15 05	240	180	-	882	542	61
VS 15 06	257	168	-	1055	665	83
VS 15 07	257	168	-	1100	710	84
VS 15 09	257	168	-	1190	800	92
VS 15 12	314	261	300	1465	965	153

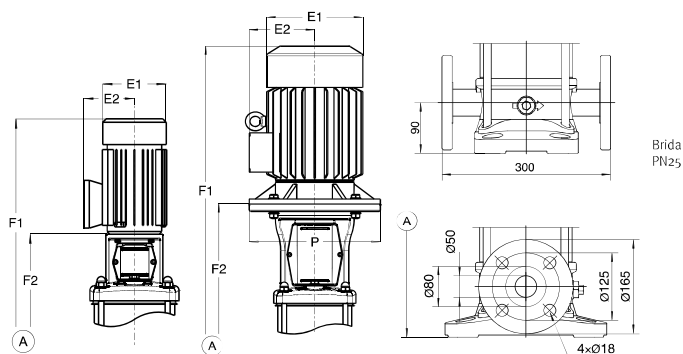

Curvas de funcionamiento a 2900 rpm

