


Bomba Centrífuga Horizontal

MB 80



Bomba Centrífuga Horizontal para líquidos corrosivos. Equipada con rodete semiabierto, que va fijado a un eje, recubierto por un casquillo de cerámica, una tuerca ciega bloquea casquillo y rodete con el eje. El cierre entre rodete y eje se realiza por dos juntas tóricas. El cierre hidráulico mediante un collarín "automático" tipo NI. Ninguna parte metálica esta en contacto con el fluido. Bombas muy duras como antiácidas utilizables para fluidos sucios no abrasivos. Bombas diseñadas para recibir en carga.

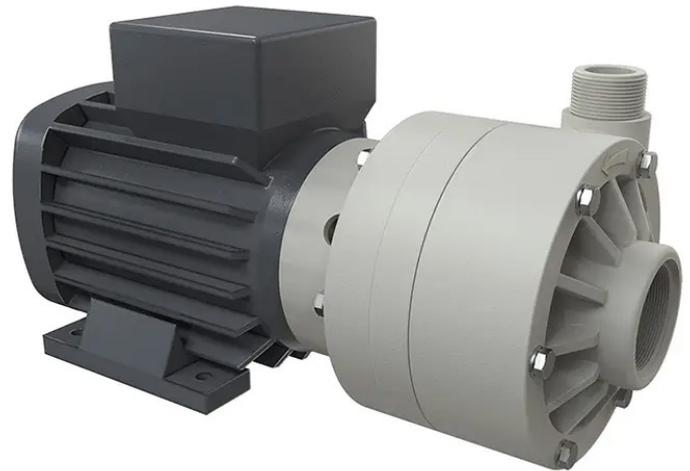


* la imagen del modelo puede sufrir variaciones


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material Construcción	PP o PVDF
Aspiración	1½"
Impulsión	1"
Caudal Máximo	6 m ³ /h
Altura Máxima	7,5 m
Potencia Motor	TRIFASE 230/400 V 50/60 Hz - 2 polos - Clase de rendimiento IE1 Protección IP55
Viscosidad Máxima	500 cps
Peso	PP 1,7 Kg. PVDF 2,2 Kg.
Temperatura Máxima	PP 70 °C PVDF 100 °C

DIMENSIONES

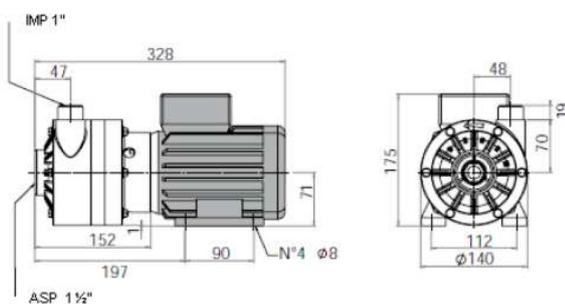

Rendimiento

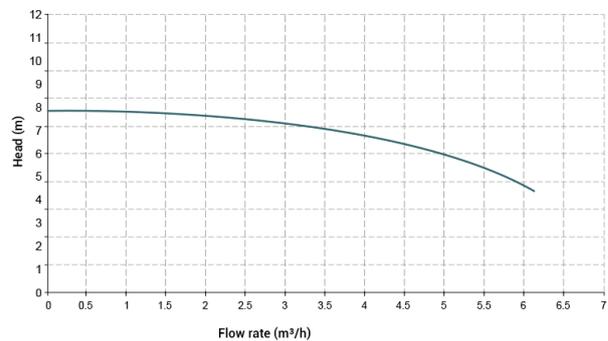

OPCIONES

Material	Peso	Temp. Máx servicio
PP	1,7 kg	70 °C
PVDF	2.2kg	100 °C