Bomba Neumática

MICROBOXER

Esta serie de bombas neumáticas de doble membrana a movimiento alternativo accionadas por aire comprimido, tienen la ventaja que no sufren averías si se quedan funcionando sin líquido, o se les cierra la impulsión.

Son especialmente adecuadas para líquidos con partículas sólidas en suspensión o que cristalicen, y para cuando no se permite ninguna fuga en el cabezal.

- Funciona con aire sin lubrificar.
- Autoaspirante (adecuadas para líquidos con aire o gas).
- Circuito neumático anti-bloqueo.
- Sin mecanismo de cierre.
- Caudal y presión variable.
- Permite funcionar en seco.
- Antideflagrante no hay conexión eléctrica.
- Posibilidad de invertir asp/imp.

PP

PVDF

ALU

AISI 316

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conexiones aspiración/impulsión	G ½" f (standard)
Toma de aire	G ¼" f
Caudal máx.	35 l/min
Presión aire alimentación máx.	8 bar
Altura de elevación máx.*	80 m
Capacidad de aspiración en seco max.	4 m
Diám. máx. de sólidos en suspensión	2 mm
Nivel de ruido	65 dB
Volumen por golpe	30 cc

OPCIONES

Material	Peso	Temp. Máx servicio
PP	1,6 kg	60 ºC
PVDF	2.0kg	95 ºC
INOX-AISI-316	3,75 kg	95 ºC
ALUMINIO	2,1 kg	95 ºC

DimeNsiones

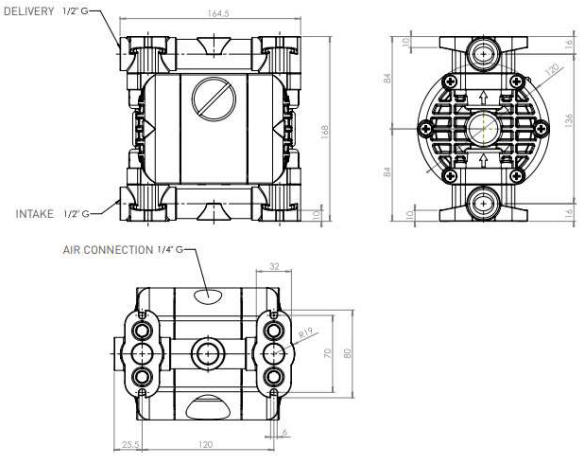
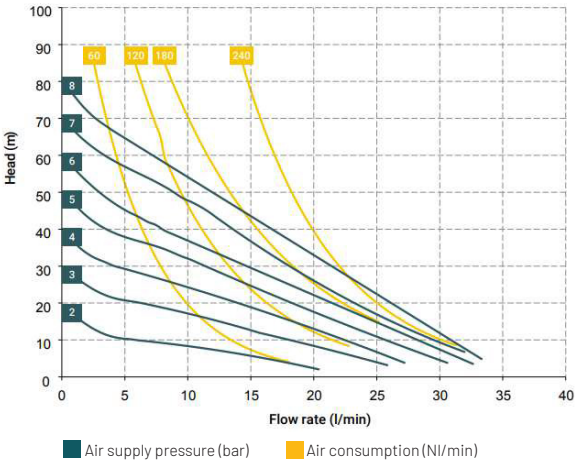
Rendimiento