

Bomba centrífuga multietapa monobloc sumergible para suministro

ACUARIA 07S



Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Adecuada para pozos abiertos, estanques y depósitos.

Materiales

Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, filtro e impulsores en AISI 304. Eje bomba en AISI 431. Difusores en tecnopolímero. Doble cierre mecánico. Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Válvula de retención no incluida.
Modelo MA con interruptor de nivel.
Modelo M/T sin interruptor de nivel.
Suministradas con condensador interno y 15m de cable con enchufe tipo F.
Opcional (códigos CETX) con condensador externo sin caja de condensador y 15m de cable sin enchufe.

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX8. Aislamiento clase F. Servicio continuo. Motor refrigerado por agua. Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Límites de utilización

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Inmersión máxima 12m.
Presión hasta 70 m.
Caudal hasta 65 l/min



Modelo MA

Modelo M/T

Modelos

	I [A]		P1 [kW]		P2		c	l/min	10	20	30	40	50	60	65
	1~ 230V	3~ 230V	1~	3~	[kW]	[HP]									
07S 3	2,9	-	0,65	-	0,5	0,65	12	mca	33	29	26	21	15	8	4
07S 4	4	1,5	0,9	0,8	0,55	0,75	12	mca	41	37	32	26	19	10	6
07S 5	4,7	2,2	1	1	0,75	1	12	mca	50	46	40	32	23	13	8
07S 6	6,2	2,2	1,2	1,1	0,9	1,2	12	mca	60	55	47	37	26	15	9
07S 7	6,5	2,4	1,25	1,3	1,1	1,5	12	mca	70	64	55	44	31	18	11

* Con condensador interno y 15m de cable enchufe F. Posibilidad (CETX) con condensador externo sin caja condensador y 15m de cable sin enchufe.


Bomba centrífuga multietapa monobloc sumergible para suministro

ACUARIA 07S



Dimensiones y peso

	A	B	C	Kg
07S 3	479	125	1"	10
07S 4	502	125	1"	10,6
07S 5	526	125	1"	11,5
07S 6	569	125	1"	12,4
07S 7	593	125	1"	12,6

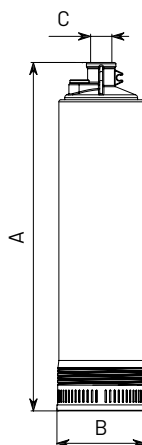

Curva de funcionamiento a 2900 rpm

