

Bomba centrífuga multietapa monobloc sumergible para suministro

ACUARIA 17/27



Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.
Adecuada para pozos abiertos, estanques y depósitos.

Materiales

Cuerpo bomba, aspiración, impulsión, filtro e impulsores en AISI 304. Eje bomba en AISI 431. Difusores en tecnopolímero. Doble cierre mecánico. Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Válvula de retención no incluida.
Modelo MA con interruptor de nivel.
Modelo M/T sin interruptor de nivel.
15m de cable sin enchufe.
Condensador externo.

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX8. Aislamiento clase F.
Servicio continuo. Motor refrigerado por agua. Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Límites de utilización

Temperatura máxima del agua 40 °C.
Inmersión máxima 12m.
Presión hasta 95 m. Modelo 27 hasta 70 m.
Caudal hasta 85 l/min - Modelo 27 hasta 120 l/min



Modelo MA

Modelo M/T

Modelos 17

	I [A]		P1[kW]		P2		c	l/min	10	20	30	40	50	60	80	85
	1~ 230V	3~ 230V	1~	3~	[kW] [HP]		[μF]	m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,8	5,1
17 5	7,4	2,6	1,6	1,5	0,9 1,2		16	mca	67	65	62	55	48	39	18	12
17 7	10,7	3,8	2,2	2,1	1,5 2		25	mca	94	90	85	78	69	58	30	22

Modelos 27

	I [A]		P1[kW]		P2		c	l/min	20	30	40	50	60	80	100	120
	1~ 230V	3~ 230V	1~	3~	[kW] [HP]		[μF]	m³/h	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,8	6,0	7,2
27 4	7	2,5	1,5	1,4	0,9 1,2		16	mca	43	42	41	39	38	31	23	14
27 6	10,8	3,8	2,2	2,1	1,5 2		25	mca	68	66	64	61	57	47	36	24


Bomba centrífuga multietapa monobloc sumergible para suministro

ACUARIA 17/27




Dimensiones y peso

	A	B	C	Kg
17 5	554	138	1"	19,8
17 7	646	138	1"	24
27 4	552	138	1"	20
27 6	665	138	1"	24

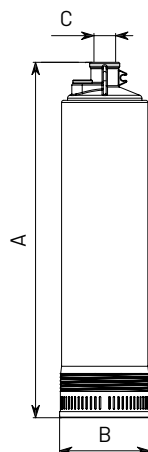

Curva de funcionamiento a 2900 rpm

Acuaria 17

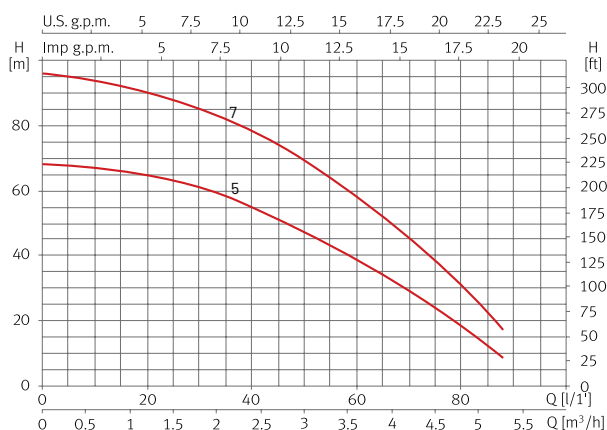

Acuaria 27

