

Bomba centrífuga multietapa monobloc sumergible para suministro

ACUARIA 37



Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Adecuada para pozos abiertos, estanques y depósitos.

Materiales

Cuerpo bomba, filtro e impulsores en AISI 304.

Aspiración e impulsión en fundición. Eje bomba en AISI 431. Difusores en tecnopolímero. Doble cierre mecánico. Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Válvula de retención no incluida. 15m de cable sin enchufe.

Condensador externo.

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX8. Aislamiento clase F.

Servicio continuo. Motor refrigerado por agua. Versión monofásica con protección térmica incorporada.

Límites de utilización

Temperatura máxima del agua 40 °C.

Inmersión máxima 12m.

Presión hasta 85 m.


Caudal hasta 175 l/min



Modelos

	I [A]		P1 [kW]		P2		c	I/min	12	40	60	100	120	140	160
	1~ 230V	3~ 230V	1~	3~	[kW]	[HP]	[μF]	m³/h	1,2	2,4	3,6	6,0	7,2	8,4	8,6
37 4	9,2	3,3	2	1,9	1,1	1,5	30	mca	56	53	51	41	35	29	22
37 6	-	5,3	-	3	2,2	3	-	mca	85	81	77	65	56	46	37

Curva de funcionamiento a 2900 rpm

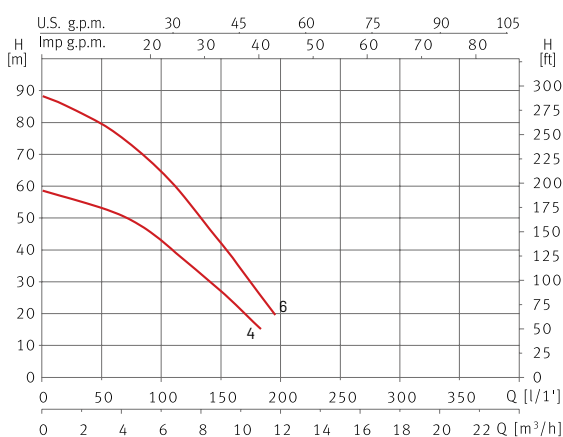

Dimensiones y peso

	A	B	C	Kg
37 4	623	152	11/2"	27,6
37 6	672	152	11/2"	30,6

