

Bomba centrífuga multietapa monobloc sumergible para suministro

# ACUARIA 57



## Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.  
Adecuada para pozos abiertos, estanques y depósitos.

## Materiales

Cuerpo bomba, filtro e impulsores en AISI 304. Aspiración e impulsión en fundición. Eje bomba en AISI 431. Difusores en tecnopolímero. Doble cierre mecánico. Juntas en NBR/EPDM.

## Equipamiento

Válvula de retención no incluida.  
15m de cable sin enchufe.

## Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX8. Aislamiento clase F.  
Servicio continuo. Motor refrigerado por agua.

## Límites de utilización


Temperatura máxima del agua 40 °C.  
Inmersión máxima 12m.  
Presión hasta 55 m.  
Caudal hasta 350 l/min



## Modelos

	I [A]	P1[kw]	P2	l/min	50	100	150	200	250	300	350
	3~ 400V	3~	[kW] [HP]	m <sup>3</sup> /h	3,0	6,0	9,0	12	15	18	21
<b>57 4</b>	5,4	3	2,2 3	mca	53	48	42	38	32	23	12

## Curva de funcionamiento a 2900 rpm

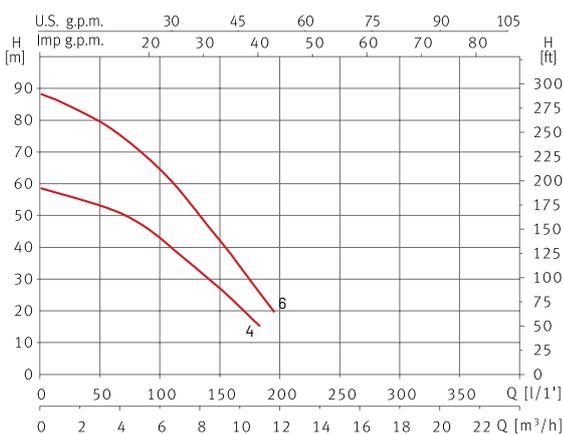

## Dimensiones y peso

	A	B	C	Kg
<b>57 4</b>	684	152	1 1/2"	30,6

