

Bomba centrífuga multietapa para suministro de agua, autoaspirante

ASPRI 15



Aplicaciones

Bombeo de aguas limpias para uso doméstico, industrial, agrícola y jardinería.

Silenciosa.

Autoaspirante hasta 9m.

Materiales

Cuerpo bomba e impulsores en AISI 304. Eje bomba en AISI 431. Difusores en tecnopolímero. Aspiración e impulsión en fundición con tratamiento cataforesis.

Cierre mecánico. Carcasa motor en aluminio. Juntas en NBR/EPDM.

Equipamiento

Sin cable.

Motor

Asíncrono 2 polos. Protección IPX5. Aislamiento clase F. Versión monofásica con protección térmica incorporada. Servicio continuo.

Límites de utilización

Temperatura máxima del agua 40 °C.

Presión hasta 50 m.

Caudal hasta 65 l/min




Modelos

	I [A]			P1 [kW]		P2		c	l/min	10	20	30	40	50	60
	1~ 230V	3~ 230V	3~ 400V	1~	3~	[kW]	[HP]	[μF]	m³/h	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6
15 3	2,8	2,1	1,2	0,61	0,61	0,37	0,5	12	mca	32	30	26	22	17	11
15 4	3,6	2,3	1,3	0,7	0,7	0,55	0,75	12	mca	43	39	35	27	22	14
15 5	4,1	3,3	1,9	0,95	0,95	0,75	1	12	mca	51	47	42	34	25	17

Dimensiones y peso

	A	B	C	E	F/G	I	J	K	Kg
15 2	365	213	202	163	1"	102	Ø9	162	8,3
15 3	389	237	202	187	1"	102	Ø9	162	9,2
15 4	413	261	202	211	1"	102	Ø9	162	10
15 5	437	285	202	235	1"	102	Ø9	162	11

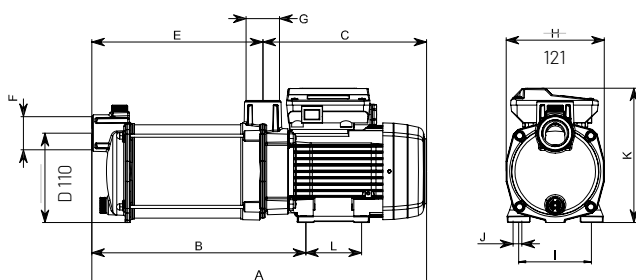

Curva de funcionamiento a 2900 rpm Aspri 15

