

Bomba Dosificadora

AMS AC

SERIE ANALÓGICA



Las bombas dosificadoras AMS de EMEC son equipos de dosificación química analógicos, diseñados para aplicaciones donde se necesita una dosificación precisa y constante de productos químicos en diversos sistemas de tratamiento. Los modelos AMS AC CL y AMS AC CO son versiones específicas con control analógico, cada una optimizada para distintas funciones.

Bomba dosificadora accionada por aire comprimido

Código de configuración

Alimentación de 230 VAC y aire comprimido

Ajuste de la frecuencia de carrera

Purgado manual

Cabezal de bomba en PVDF

Todos los componentes hidráulicos (cabezal de bomba, válvula de inyección, filtro de pie, manguera de impulsión) están fabricados en PVDF.



Características técnicas

AMS AC				PVDF	Suction	Air sup.
1050	50 l/h	10 bar	13.2 GPH - 145 PSI	8x10	8x12	6x8
05140	140 l/h	5 bar	37 GPH - 72 PSI	13x16	12X18	6X8
00220	220 l/h	10 bar	58.1 GPH - 0 PSI	13x16	12X18	6x8

Opciones/modelos

AMS AC CL: Control de cloro con entrada para sonda de cloro o señal de controlador externo.

AMS AC CO: Control de pH o Redox con entrada para sonda de pH/Redox o señal de controlador externo.


AMS AC MF: MULTIFUNCTION (Constant, Divide, Multiply, PPM, Batch, Volt, mA, %, ml/q).

AMS AC Analógica

Parte hidráulica

	Cuerpo bomba	Juntas	Válvulas		Membrana	Tubos1	Viscosidad
			Cuerpo	Bolas		Imp. Asp.	Max. cps
K	PVDF	FKM B	PVDF	Cerámica	PTFE	PVDF PVC	100
P	PVDF	EPDM	PVDF	Cerámica	PTFE	PVDF PVC	100
W	PVDF	Nitrilo	PVDF	Cerámica	PTFE	PVDF PVC	100
T	PVDF	FKM B +PTFE	PVDF	Cerámica	PTFE	PVDF PVC	100
S	PVDF	Silicone	PVDF	Cerámica	PTFE	PVDF PVC	100
A	Acrílico	FKM B	POLYPROPYLENE	Cerámica	PTFE	PVDF PVC	100
Z	SS	FKM B	SS	SS	PTFE	n/a n/a	100

Dimensiones: CUERPO N-P

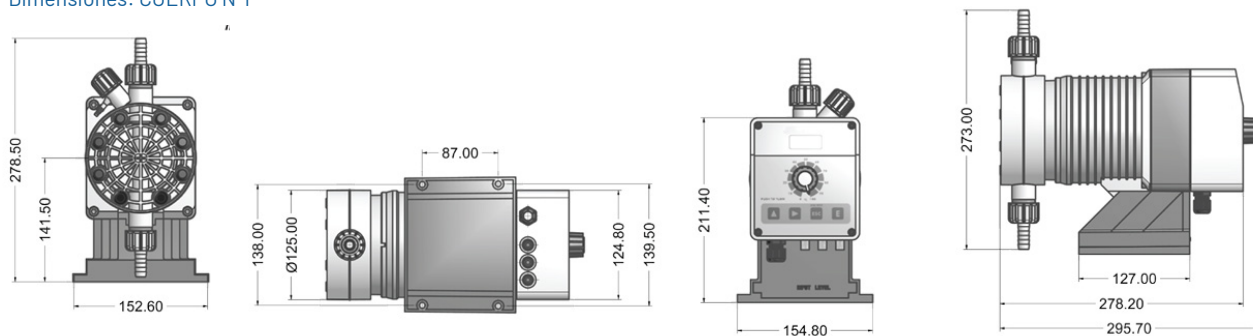

Dimensiones: CUERPO S-T

