

Bomba Centrífuga Horizontal

MB 140



Bomba centrífuga horizontal en plástico para líquido corrosivos.

Equipada con rodete semiabierto, que va fijado a un eje, recubierto por un casquillo de cerámica, una tuerca ciega bloquea casquillo y rodete con el eje. El cierre entre rodete y eje se realiza por dos juntas tóricas. El cierre hidráulico mediante un collarín "automático" tipo NI.

Ninguna parte metálica esta en contacto con el fluid
Tornillería y eje en acero inox.




* la imagen del modelo puede sufrir variaciones

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Material Construcción	PP o PVDF
Aspiración	2"
Impulsión	1 1/2"
Caudal Máximo	40 m ³ /h
Altura Máxima	23 m
Potencia Motor	4 CV : 2 poles 50 hz : 230/400V three-ph 60 hz : 440V three-phase
Diámetro de Paso de Sólidos	12 mm
Viscosidad Máxima	500 cps
Peso	PP 29 Kg PVDF 30 Kg
Temperatura máxima	PP 60 °C PVDF 90 °C

Rendimiento

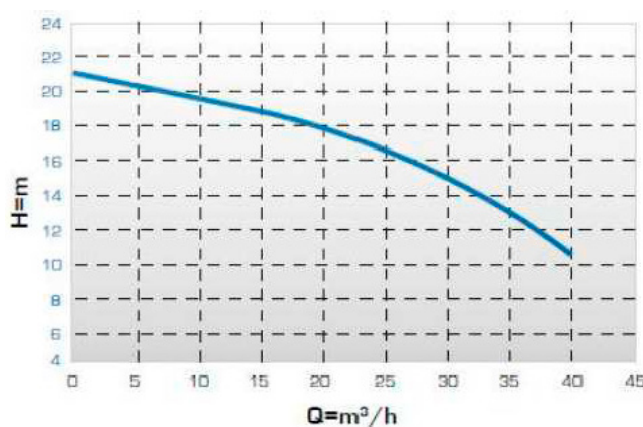

DIMENSIONES

